

# VAKUUMFOLIE UNDERLAGSFOLIE


## ENSILERINGSFOLIE



## Ilттæt og sikker ensilering

### EGENSKABER

- Folien har en unik egenskab til, at tilpasse sig ensilagens overflade. Herved reduceres luftlommer samt man opnår en endnu højere ilttbarriere.
- Løbende meter indikation (storruller)
- Produceret af de bedste råvarer
- Høj rive- og brudstyrke

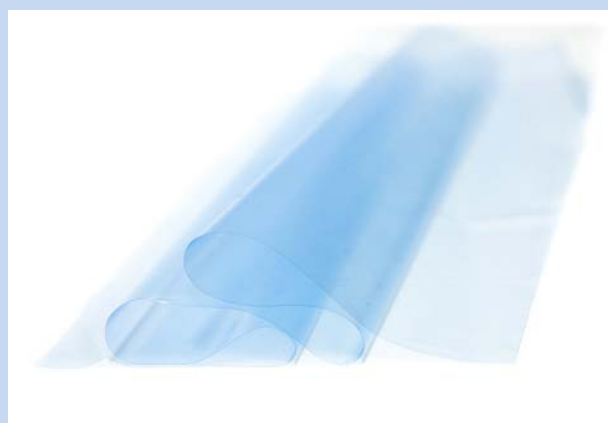

### PRODUKT BESKRIVELSE

Produkttype	Ensileringsfolie
Produktbetegnelse	Vakuumfolie / Underlagsfolie
Farve	Gennemsigtigt
Tykkelse	40 my
Længde	50 / 400 m
Bredde	6 - 20 m
Dimension	Storruller / småruller
Opbygning	Coex 3-lags PE-Folie
Brudforlængelse	Længderetning: 300 %. Tværreretning: 700 %
Brud/Rivestyrke	Længderetning: 28 MPa. Tværreretning 28 Mpa
Dart-drop	130 g
Ilttbarriere	940 cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> 24 timer